


Offerierte Variante
 Optionale Variante

Im Einheitspreis gerechnet
 separate Pos. gerechnet
 Optional als Per Position


Im Einheitspreis gerechnet
 separate Pos. gerechnet
 Optional als Per Position

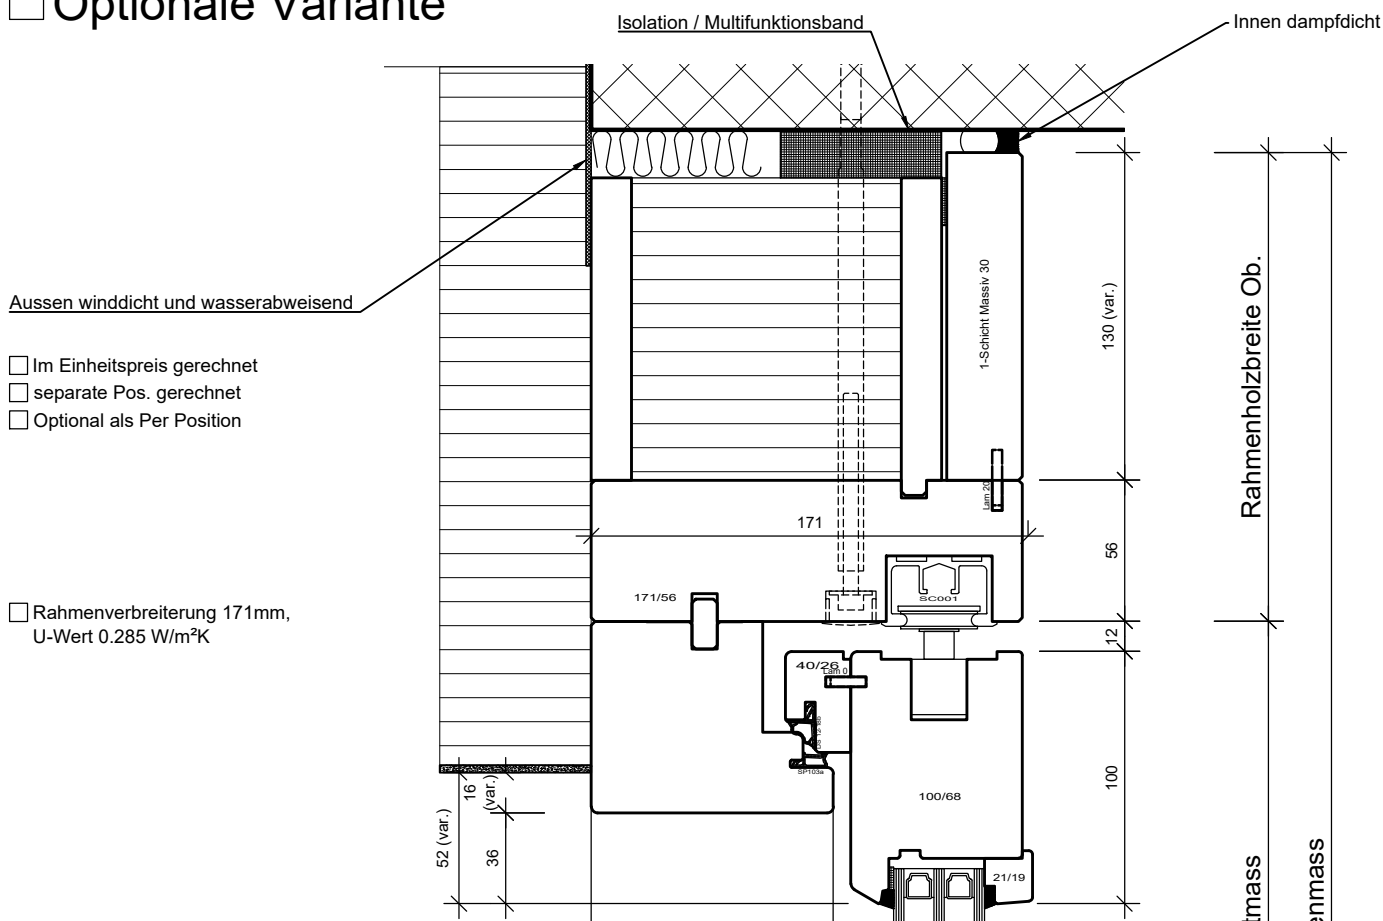

Im Einheitspreis gerechnet
 separate Pos. gerechnet
 Optional als Per Position

Rahmenverbreiterung 171mm,
 U-Wert 0.285 W/m²K

Rahmenholzbreite Ob.
 Rahmenlichtmass
 Aussenmass
 Rahmenholzbreite Un.

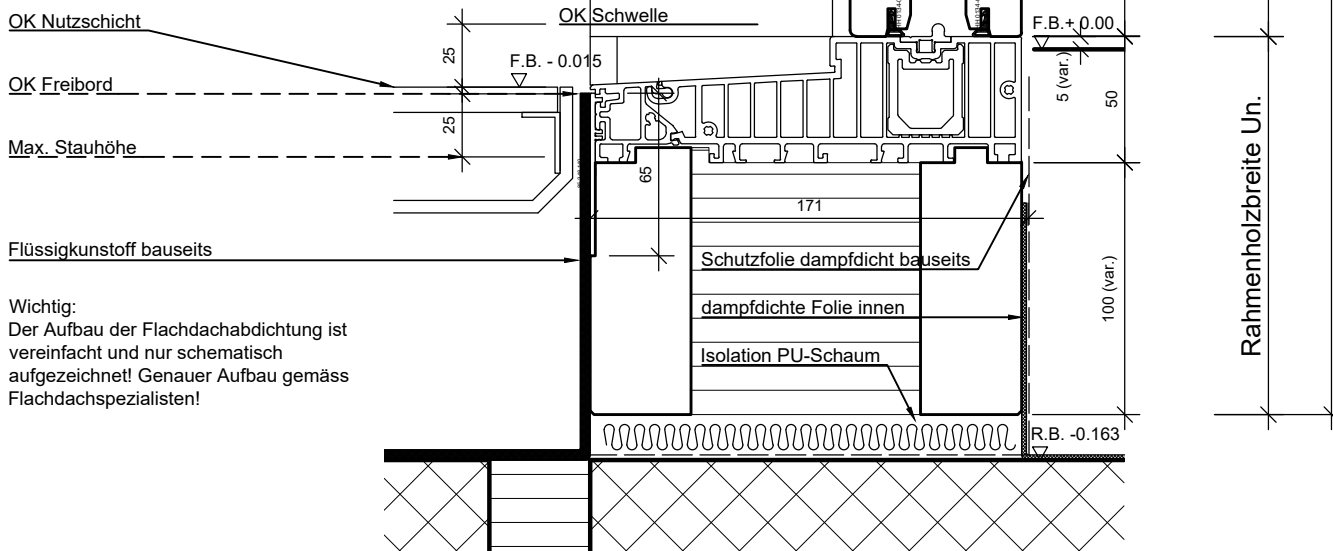

Wichtig:
 Der Aufbau der Flachdachabdichtung ist vereinfacht und nur schematisch aufgezeichnet! Genauer Aufbau gemäss Flachdachspezialisten!

BS Fenster- und Türenbau AG		Standarddetail Neubau mit 3-Ebenen Abdichtung		©
Rigistrasse 11 6210 Sursee		IV 2016 HST		Datum: 24.11.2016 Mst.: 1:3
Fon / Fax 041 925 11 50 / 51		Holz-HST		Rev.: Gez.: Stl
www.bs-fensterbau.ch		Plan: 01		Pos.: